




Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung Solid

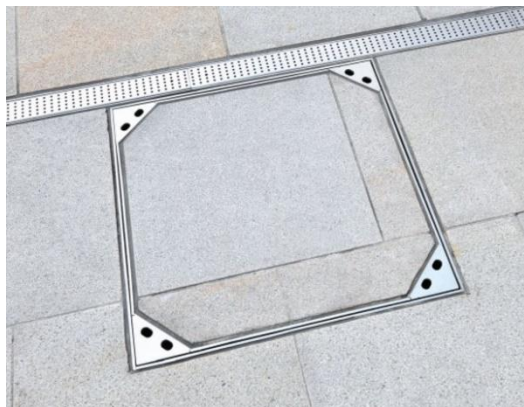

Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 04/22



Produktbeschreibung

Bei der Schachtabdeckung Solid handelt es um eine sofort einbaufähige Schachtabdeckung. Die Beläge sind sofort einsetzbar. Dabei sorgen Unterzüge (*Aussteifungselemente unter der Abdeckung*) für ausreichend Stabilität. Schachtabdeckungen sitzen über Schächten (*Zugang zu unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen wie Strom, Gas, Wasser, Telefon, Kabel, Internet usw. oder Abwasserkanälen*). Ebenso können vorhandene Gullyabdeckungen aus optischen Gründen mit Schachtabdeckungen überbaut werden. Eine Revision (*Kontroll-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten*) ist unproblematisch.

Belastungsklasse

Die Schachtabdeckung ist für den befahrbaren Bereich vorgesehen.

Abmessungen

PKW-befahrbare Variante:

| | |
|----------------------------|--|
| Lichte Weite (LW): | 600 x 600 mm / 800 x 800 mm / 1.000 x 1.000 mm |
| Außenabmessung Zarge: | 700 x 700 mm / 900 x 900 mm / 1.100 x 1.100 mm |
| Auspflasterbare Innenhöhe: | 80 mm (<i>oder Wunschmaß</i>) |
| Höhe Auflagefläche: | 90 mm (<i>Innenhöhe + 10 mm</i>) |
| Höhe inkl. Unterzüge: | 150 mm / 150 mm / 180 mm |

LKW-befahrbare Variante:

| | |
|----------------------------|--|
| Lichte Weite (LW): | 600 x 600 mm / 800 x 800 mm / 1.000 x 1.000 mm |
| Außenabmessung Zarge: | 700 x 700 mm / 900 x 900 mm / 1.100 x 1.100 mm |
| Außenabmessung Aufl.: | 800 x 800 mm / 1.000 x 1.000 mm / 1.200 x 1.200 mm |
| Auspflasterbare Innenhöhe: | 80 mm (<i>oder Wunschmaß</i>) |
| Höhe Auflagefläche: | 96 mm (<i>Innenhöhe + 16 mm</i>) |
| Höhe inkl. Unterzüge: | 150 mm / 180 mm / 180 mm |

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Schachtabdeckungen ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.



Materialspezifikation

Edelstahl V2A (1.4301) und feuerverzinkter Edelstahl

Jeweils in 3,0 mm (*PKW-befahrbare Variante*) und 6,0 mm (*LKW-befahrbare Variante*) Stärke

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Das Reinigen der Schachtabdeckung darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>